

Huśtawka sprężynowa „Konik”


Grupa: Huśtawki sprężynowe

Nr katalogowy 02.14.0



Wymiary	[m]
Długość	0,9
Szerokość	0,5
Wysokość	0,9
Strefa bezpieczeństwa	2,7 x 2,3
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykatu	szt.
K1/S	1

- sprężyna z pręta \varnothing 20 mm
- korpus z profilu 50x20 mm
- całość wykonana ze sklejki wodoodpornej 20 mm, połączona z metalowym stelażem
- siedzisko ze sklejki wodoodpornej 20 mm albo gumowane
- uchwyty ze stali nierdzewnej
- możliwość demontażu w okresie zimowym

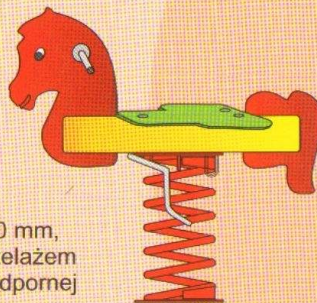

Huśtawka sprężynowa „BMX”


Grupa: Huśtawki sprężynowe

Nr katalogowy 02.15.0



Wymiary	[m]
Długość	0,9
Szerokość	0,5
Wysokość	0,9
Strefa bezpieczeństwa	2,7 x 2,3
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykatu	szt.
K1/S	1

- sprężyna z pręta \varnothing 20 mm
- korpus z rury \varnothing 60 mm
- gumowe kółka z tulejką
- siedzisko ze sklejki wodoodpornej 20 mm albo gumowane
- uchwyty ze stali nierdzewnej
- oba kółka i pedały ruchome
- możliwość demontażu w okresie zimowym

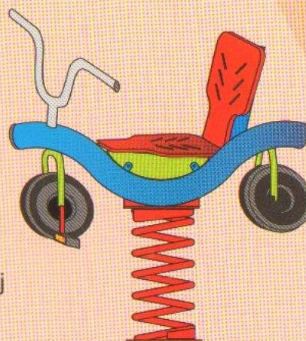

Huśtawka sprężynowa „Motocykl”


Grupa: Huśtawki sprężynowe

Nr katalogowy 02.16.0



Wymiary	[m]
Długość	0,9
Szerokość	0,5
Wysokość	0,9
Strefa bezpieczeństwa	2,7 x 2,3
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykatu	szt.
K1/S	1

- sprężyna z pręta \varnothing 20 mm
- korpus z profilu 50x20 mm
- całość wykonana ze sklejki wodoodpornej 20 mm, połączona z metalowym korpusem
- siedzisko ze sklejki wodoodpornej 20 mm albo gumowane
- uchwyty ze stali nierdzewnej
- możliwość demontażu w okresie zimowym

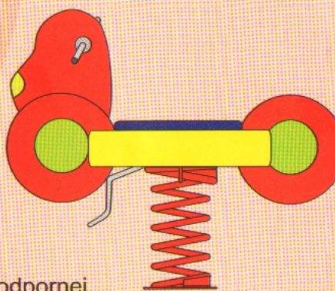

Huśtawka sprężynowa „ZOO”


Grupa: Huśtawki sprężynowe

Nr katalogowy 02.17.0



Wymiary	[m]
Długość	0,8
Szerokość	0,3
Wysokość	0,8
Strefa bezpieczeństwa	2,7 x 2,3
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykatu	szt.
K1/S	1

- konstrukcja z rury \varnothing 60 mm
- sprężyna z pręta \varnothing 20 mm
- całość wykonana ze sklejki wodoodpornej 20 mm, połączona z metalowym korpusem
- siedzisko ze sklejki wodoodpornej 20 mm albo gumowane
- uchwyty ze stali nierdzewnej
- możliwość demontażu w okresie zimowym
- * w opcji miś, piesek, krowa, żaba

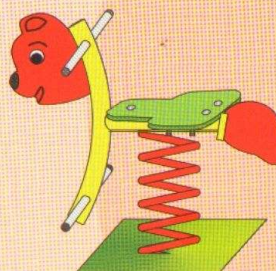

Huśtawka „Piotr 2”


Grupa: Huśtawki wahadłowe

Nr katalogowy 01.06.1



Wymiary	[m]
Długość	3,3
Szerokość	1,3
Wysokość	2,1
Strefa bezpieczeństwa	7,9 x 6,2
Liczba użytkowników	2
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OK3	4

- konstrukcja z profilu zamkniętego 80x80 mm
- łańcuchy ocynkowane, atestowane
- huśtawka łożyskowana tocznie
- siedzisko A albo D
- dł. zawiesi: A 2100 mm, D 1950 mm

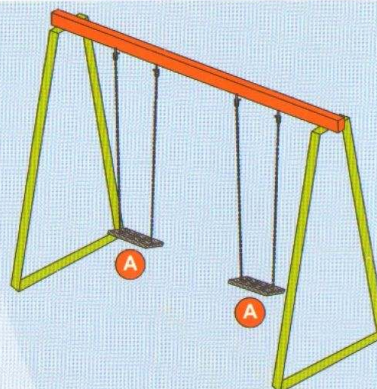

Karuzela „Jaś”


Grupa: Karuzele

Nr katalogowy 05.35.0



Wymiary	[m]
Długość	1,8
Szerokość	1,8
Wysokość	0,7
Strefa bezpieczeństwa	\varnothing 3,5
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OK2/S	1

- konstrukcja ramion i słupa z rury \varnothing 76 mm
- siedziska typu KOMFORT, gumowane, atestowane
- karuzela łożyskowana tocznie

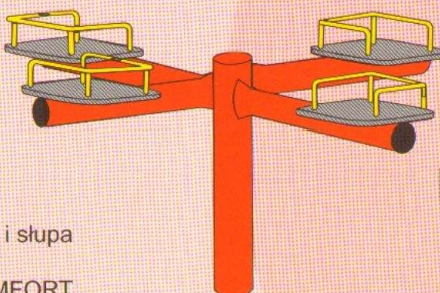

Ławka stalowa „Julia”



Grupa: Ławki i stoliki

Nr katalogowy 09.74.0



Wymiary	[m]
Długość	1,6
Szerokość	0,53
Wysokość	0,4
Strefa bezpieczeństwa	2 x 3,1
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykatu	szt.
Ł	2

- konstrukcja z rury \varnothing 48 mm
- deski drewniane lub zamiennie listwy plastikowe 35x100x1600 mm

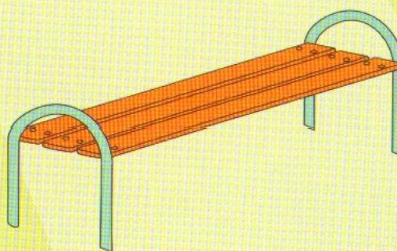

Piaskownica „Malwa”

Grupa: Piaskownice

Nr katalogowy 11.67.0



Wymiary	[m]
Długość	3
Szerokość	2
Wysokość	0,3
Strefa bezpieczeństwa	2 x 3
Liczba użytkowników	8
Rodzaj prefabrykatu	szt.
P	4

- konstrukcja ze sklejki wodoodpornej 18 mm
- w opcji stolik ze stali nierdzewnej \varnothing 0,5 m numer katalogowy 11.71.0
- opcja max wymiary 4 x 4 m



Tablica do rysowania kredą „Ala”

Grupa: Tablice

Nr katalogowy 11.70.0



Wymiary	[m]
Długość	1,3
Szerokość	0,1
Wysokość	1,7
Strefa bezpieczeństwa	2,3 x 1,1
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykatu	szt.
UK	2

- stojak tablicy wykonany z profilu zamkniętego 50x50 mm
- tablica ze sklejki wodoodpornej 10 mm, pokryta dwustronnie farbą do tablic szkolnych



Piaskownica „Malwinka”

Grupa: Piaskownice

Nr katalogowy 11.68.0



Wymiary	[m]
Długość	2,15
Szerokość	2,15
Wysokość	0,3
Strefa bezpieczeństwa	2,15x2,15
Liczba użytkowników	8
Rodzaj prefabrykatu	szt.
P	4

- konstrukcja ze sklejki wodoodpornej 18 mm
- w opcji stolik ze stali nierdzewnej \varnothing 0,5 m numer katalogowy 11.71.0
- opcja wymiary 2,5 x 2,5 m



Przeplotnia gimnastyczna „Tercet”


Grupa: Przeplotnie

Nr katalogowy 04.33.0



Wymiary	[m]
Długość	3
Szerokość	0,1
Wysokość	2,1
Strefa bezpieczeństwa	6,7 x 3,7
Liczba użytkowników	6
Rodzaj prefabrykatu	szt.
wylewka 1x0,6x0,6 m	4

- drażki wykonane z rury \varnothing 40 mm ze stali nierdzewnej
- konstrukcja metalowa z profilu zamkniętego 80x40 mm

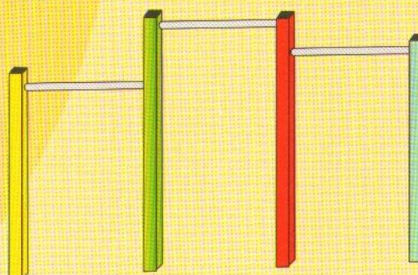


Przeplotnia „Smok”

Grupa: Przeplotnie

Nr katalogowy 04.22.0



Wymiary	[m]
Długość	4,8
Szerokość	0,6
Wysokość	1,5
Strefa bezpieczeństwa	7,8 x 3,6
Liczba użytkowników	28
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OK1	8

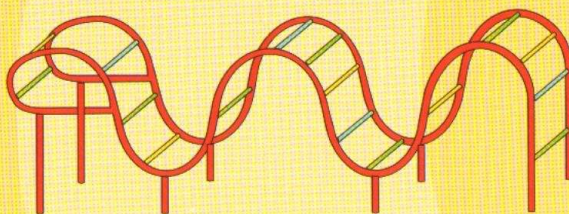

- konstrukcja i szczeble z rury \varnothing 33 mm




Przeplotnia „Stożek”

Grupa: Przeplotnie

Nr katalogowy 04.23.0



Wymiary	[m]
Długość	1,5
Szerokość	1,5
Wysokość	1,8
Strefa bezpieczeństwa	5 x 5
Liczba użytkowników	29
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OK1	4

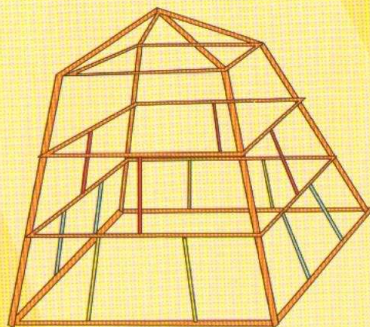

- konstrukcja z rury \varnothing 33 mm
- szczeble pionowe z rury \varnothing 27 mm



Stół żeliwny „Comes”


Grupa: Ławki i stoliki

Nr katalogowy 09.77.0



Wymiary	[m]
Długość	1,5
Szerokość	0,64
Wysokość	0,7
Strefa bezpieczeństwa	3,5 x 2,8
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykatu	szt.
Ł	2

- blat z drewna liściastego z miejscem na zamontowanie parasola ogrodowego, pokrywany Sadolinem
- nogi żeliwne malowane proszkowo
- w komplecie z ławkami typu COMES stanowi bardzo atrakcyjny zestaw
- * możliwość ustawienia swobodnego poza terenem placu zabaw albo przykręcenia do podłoża za pomocą kotew

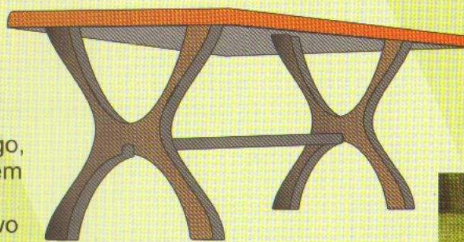

Urządzenie zabawowe linowe „Piramida”

Grupa: Urządzenia linowe


Nr katalogowy 12.04.0



Wymiary [m]

Długość	5
Szerokość	5
Wysokość	2,4
Strefa bezpieczeństwa	Ø 12
Rodzaj prefabrykatu	szt.
wylewka 0,8 x 0,8 x 1 m	1

- konstrukcja z metalowego słupa oraz siatki lin stalowo-propylenowych zawieszonych na wierzchołku słupa, splecionych w pajęczynę
- liny mocowane są do podłoża za pomocą metalowych kotew
- słup Ø 150 mm, długości 5,5 m
- liny Ø 16 mm

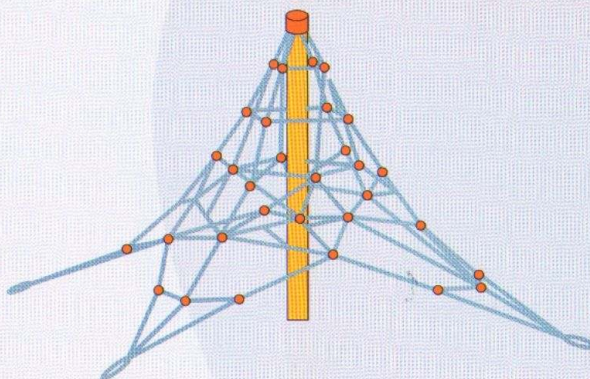

Ważka „Modra”

Grupa: Huśtawki wagowe



Nr katalogowy 01.07.0



Wymiary [m]

Długość	2
Szerokość	0,53
Wysokość	0,6
Strefa bezpieczeństwa	4 x 2,6
Liczba użytkowników	2
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OK1	2

- belka z rury Ø 60 mm
- podpora z rury Ø 48 mm
- ważka łożyskowana tocznie
- siedziska ze sklejki wodoodpornej lub gumowane
- uchwyty ze stali nierdzewnej
- amortyzatory gumowe pod siedziskami

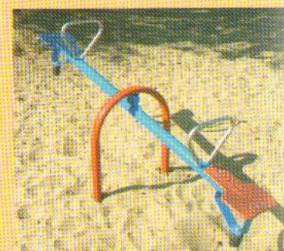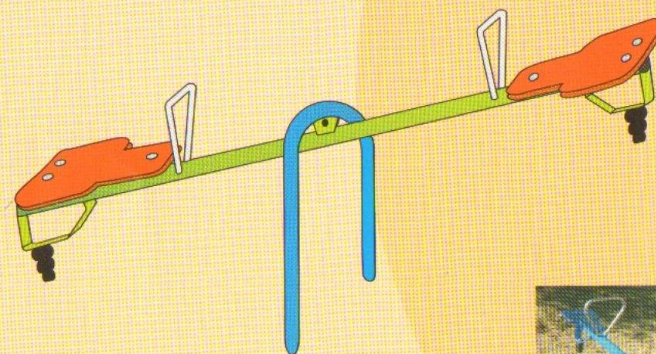

Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy „Pionier B”

Grupa: Zestawy rekreacyjne

Nr katalogowy 06.44.0



Wymiary [m]

Szerokość	4,65x4,3
Wysokość całkowita	3,35
Wysokość podłogi	1,2
Strefa bezpieczeństwa	6,7x6,1
Liczba użytkowników	10
Rodzaj prefabrykatu	szt.
US	15

- konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 70x70 mm
- dach i wypełnienia ze sklejki wodoodpornej 10 mm
- poręcze, ześlizgi, elementy wspinaczkowe i uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej
- płyta wygłuszająca ześlizg
- podłogi i elementy wejściowe ze sklejki antypoślizgowej 20 mm



Zjeżdżalnia „Hipcio”


Grupa: Zjeżdżalnie

Nr katalogowy 08.57.0



Wymiary	[m]
Długość	4,45
Szerokość	0,8
Wysokość do podestu	1,6
Strefa bezpieczeństwa	7 x 3,8
Liczba użytkowników	10
Rodzaj prefabrykatu	szt.
wylewka 0,9x0,5x0,45 m	2
OK1	2

- konstrukcja z profilu zamkniętego 40x40 mm
- ześlizg z blachy nierdzewnej, wygięty
- schody wykonane z drewna lub ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej
- wypełnienia ze sklejki wodoodpornej 10 mm

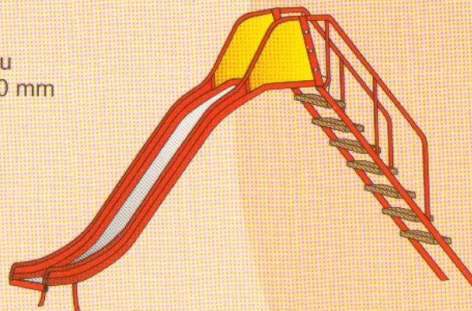

Zjeżdżalnia „Hipcio I”

Grupa: Zjeżdżalnie

Nr katalogowy 08.57.1



Wymiary	[m]
Długość	4
Szerokość	0,8
Wysokość do podestu	1,6
Strefa bezpieczeństwa	7 x 3,8
Liczba użytkowników	10
Rodzaj prefabrykatu	szt.
wylewka 0,9x0,5x0,45 m	2
OK1	2

- konstrukcja z profilu zamkniętego 40x40 mm
- ześlizg z blachy nierdzewnej, wygięty
- wejście to stalowa drabinka z poręczami
- wypełnienia ze sklejki wodoodpornej 10 mm

