



# TABLICA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA "TM"

SKALA 1:10

WIDOK BEZ DRZWI ZEWN.

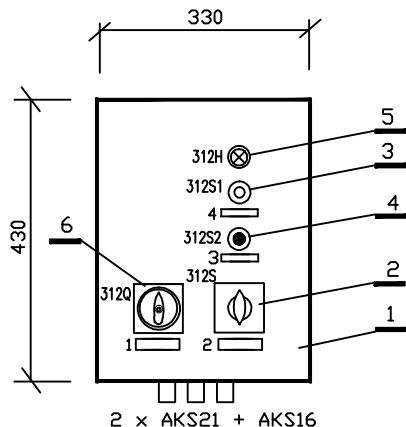


PRZEKRÓJ

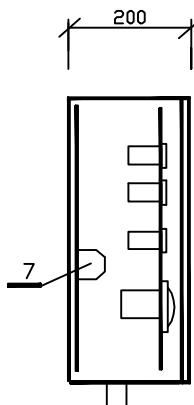

## WYKAZ SZYLDZIKÓW

1. MIESZADŁO 31M2 – WYL. SILNIKA  
MIESZADŁO 32M2 – WYL. SILNIKA  
MIESZADŁO 9M3 – WYL. SILNIKA
2. WYBÓR STEROWANIA
3. STOP
4. START

## SCHEMAT

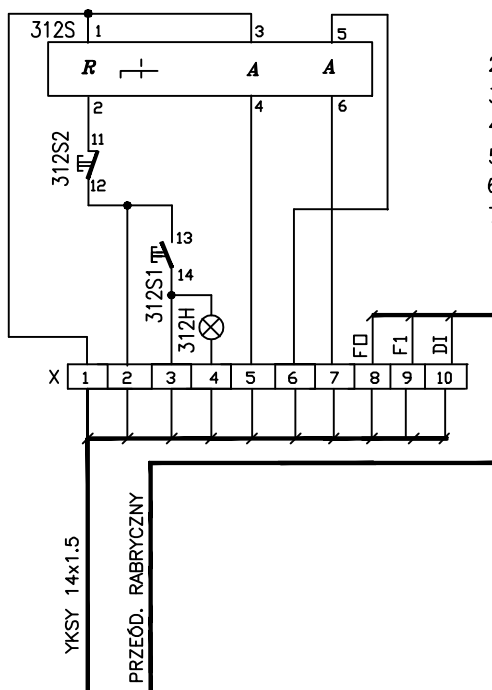

## WYKAZ ELEMENTÓW

1. OBUDOWA POLIESTROWA "Thalassa" IP66  
430x330x200 Z PODWÓJNYMI DRZWIAMI  
(DRZWI ZEWN. PRZETROCZYSTE) "SAREL" szt. 1
2. ŁĄCZNIK KRZYWKOWY ŁK-15/WG. DIAGRAMU szt. 1
3. PRZYCISK STEROWN. FT22-Kz-10 ZIELONY szt. 1
4. PRZYCISK STEROWN. FT22-Wc-01 CZERWONY szt. 1
5. LAMPKA SYGNAŁ. FT22-Lz-230V ZIELONAA szt. 1
6. ROZŁĄCZNIK 4G16-10-OU S19, 16A, 660V "APATOR" szt. 1
7. ZACISK MONT. DO 6mm2 "SCHRACK" szt. 20

## DIAGRAM ŁĄCZNIKA 312S, 322S, 93S

POŁOŻ.	A	O	R
NR STYKU	-45	0	45
1 - 2			X
3 - 4	X		
5 - 6	X		

WYKONAĆ – 3 KPL

## UWAGA:

1. TABLICĘ MOCOWAĆ NA KONSTRUKCJI Z KĄTOWNIKA 40x40x5mm  
ORAZ OSŁONIĆ DASZKIEM PRZED OPADAMI ATMOSFER.

BPBK SA ul. Św. Leonarda 18 25-953 Kielce	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	inż. Henryk Burzyński	Wa-25/92	<i>[Signature]</i>
	Sprawdził	inż. Wojciech Szymański	Wa-446/94	<i>[Signature]</i>
Temat (obiekt) OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WOJTYNÓW			Branża ELEKTRYCZNA	Stadium P.B.W.
Nazwa rysunku TABLICA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA "TM"			Skala 1:10	Data 08.2008r.
Inwestor Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A			Nr rysunku	E-69