


SORBIN

BOISKO WIELOFUNKCYJNE - PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA


rys.3e

poliuretan - elastyczna mata z natryskową kolorową warstwą wierzchnią wodnieprzepuszczalną GR 4,8 cm
 zagęszczone łamane kruszywo kamienne - cienkie 0-31,5 mm GR 5cm
 zagęszczone łamane kruszywo kamienne - grube 0-63 mm GR 15cm
 warstwa odsączająca - zagęszczony piasek GR 15cm
 grunt rodzimy

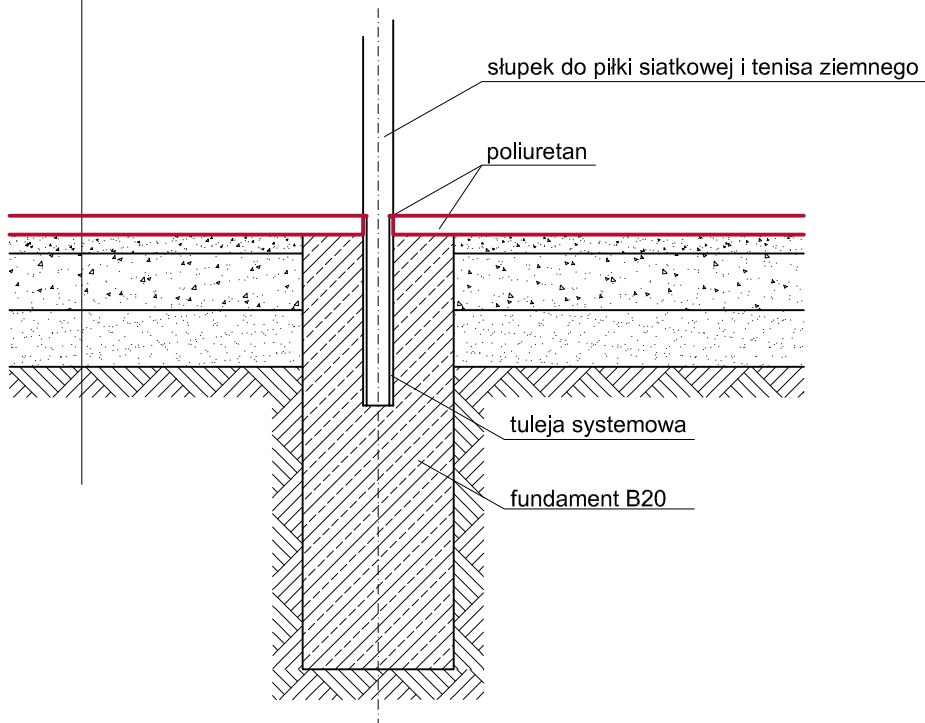

SKALA 1:20

ELASTYCZNA MATA POLIURETANOWA Z NATRYSKOWĄ KOLOROWĄ WARSTWĄ WIERZCHNIĄ NIEPRZEPUSZCZALNĄ

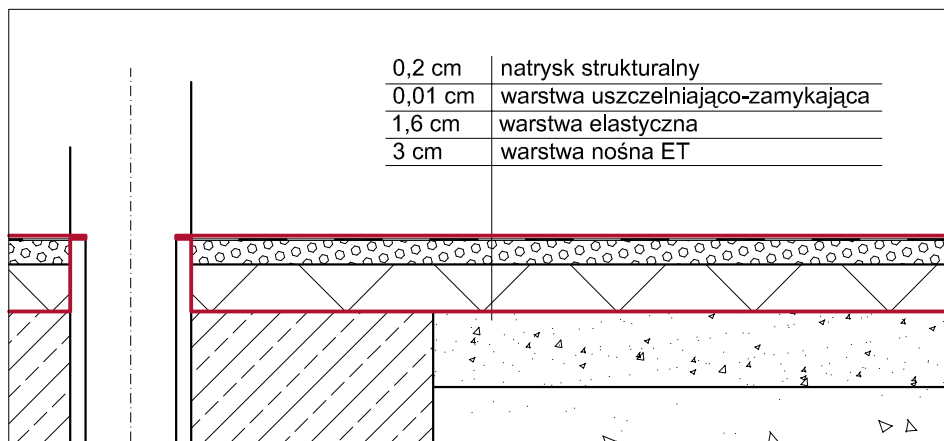

SKALA 1:5

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SORBINIE
 nr ew. działek: 389/1, 390/1, 391/1, część działki nr 392/1.
 Gmina Bliżyn woj. Świętokrzyskie

INWESTOR: Gmina Bliżyn ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn

OGRODY

„OGRODY” S.C. J.Nowak, A.Skrzypczak
 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 7,
 tel./fax: 41 361 94 24
 email: biuro@ogrody.kielce.pl
 NIP: 657-23-84-803 REGON: 292349265

IMIĘ I NAZWISKO:

PODPIS

DATA

STADIUM

SKALA

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Marcin Kowalski
nr upr. SW-28/2006

03.2010

BUD-WYK

1 : 20
1:5

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Joanna Helowicz

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

SPRAWDZIŁ:

ARCHITEKTURA

3e

TYTUŁ RYSUNKU:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE - PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA